


超高频工具标签






一、产品参数

产品型号	UA1804/UA1004/UA0604
RFID 协议:	EPC Class 1 Gen 2; ISO18000-6C
频率:	(美标) 902-928MHz
芯片:	Impinj Monza R6-P
存储:	EPC 96bits / 128bits , 用户区 32bits,64bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保存:	50 年
读写器天线增益 8dBi≈2W	0604 ≥ 5 厘米 , 1004 ≥ 8 厘米 ,1804 ≥ 14 厘米
手持读写器天线增益 3dBi≈1W	0604 ≥ 25 毫米 ,1004 ≥ 40 毫米 ,1804 ≥ 70 毫米
应用环境	工具表面
尺寸:	18*4; 10*4/; 6*4 毫米
材料:	FR4(PCB)
颜色:	黑色
安装方式:	背胶
IP 等级:	IP68
储存温度:	-20℃ - +60℃
工作温度:	-40℃ -+80℃

二、结构示意图

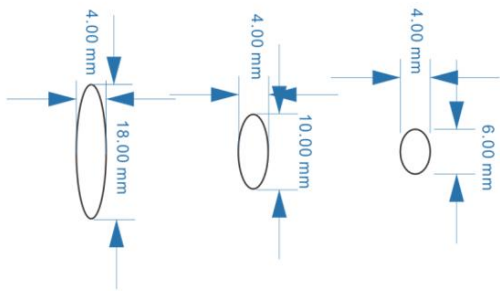

三、性能曲线测试图

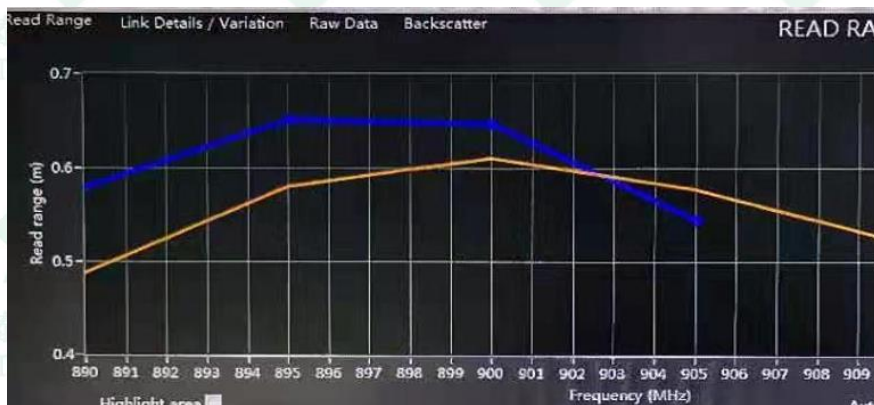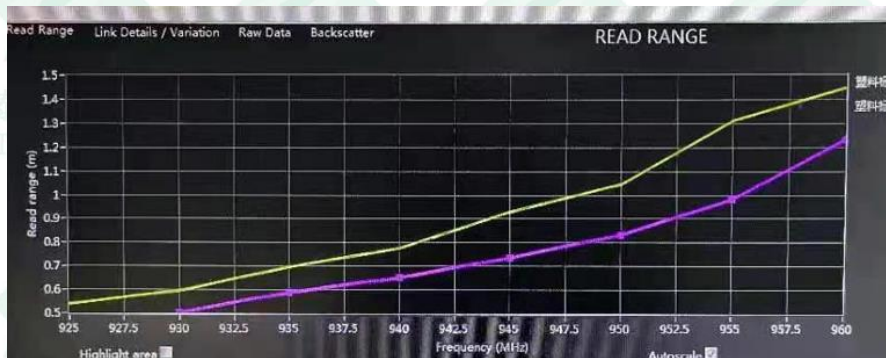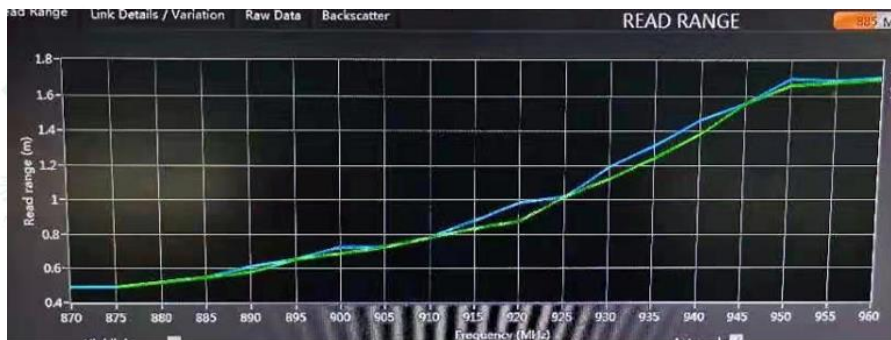

建议读取频率：N&US (902-928)Mhz

其他颜色接受订制

连续 200 度以上高温冲击影响射频性能

如需定制 200 度以上使用环境标签请与我司销售人员联系：18962932860

测试标准:

1-微波暗室

2-发射功率：30dbm