



盆栽标签 UA10059

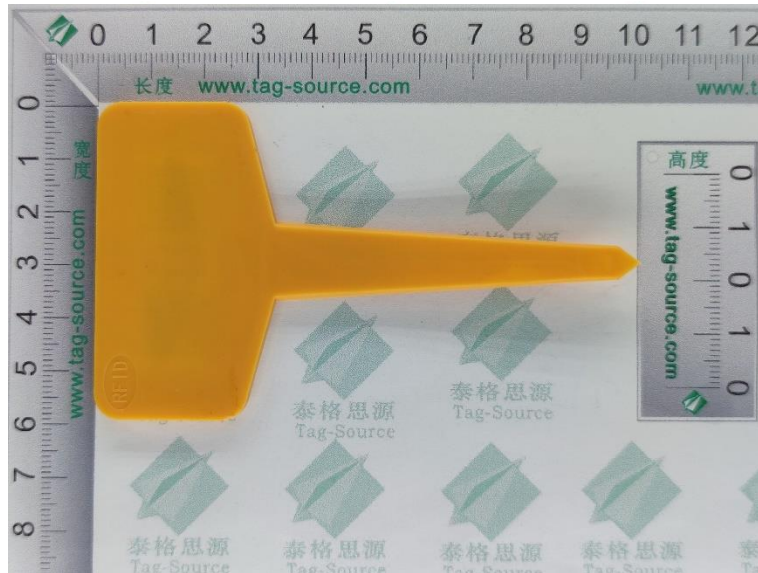


一、产品参数

产品型号	UA10059
RFID 协议:	EPC Class 1 Gen 2; ISO18000-6C
频率:	(美标) 902-928MHz
芯片:	Impinj Monza R6
存储:	EPC 96bits /128bits , 用户区 32bits, 64bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保存:	50 年
读写器天线增益 8dBi $\approx$ 2W	$\geq$ 3 米 (R2000 模块)
手持读写器天线增益 3dBi $\approx$ 1W	$\geq$ 1.5 米 (R2000 模块)
应用环境	金属表面最佳
尺寸:	100 * 59 * 3 毫米
材料:	PP+Inlay
颜色:	黄色 (蓝色, 红色, 绿色, 黑色, 白色)
安装方式:	插入
IP 等级:	IP67
储存温度:	-30 $^{\circ}$ C $\approx$ 60 $^{\circ}$ C
工作温度:	-30 $^{\circ}$ C - +80 $^{\circ}$ C

二、结构示意图

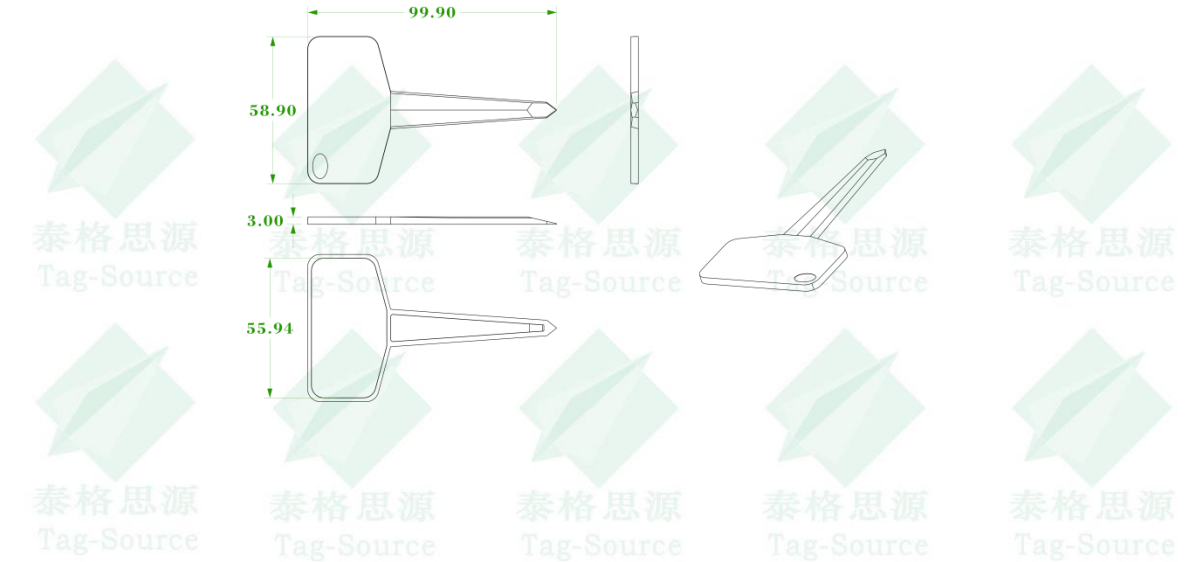

三、性能曲线测试图

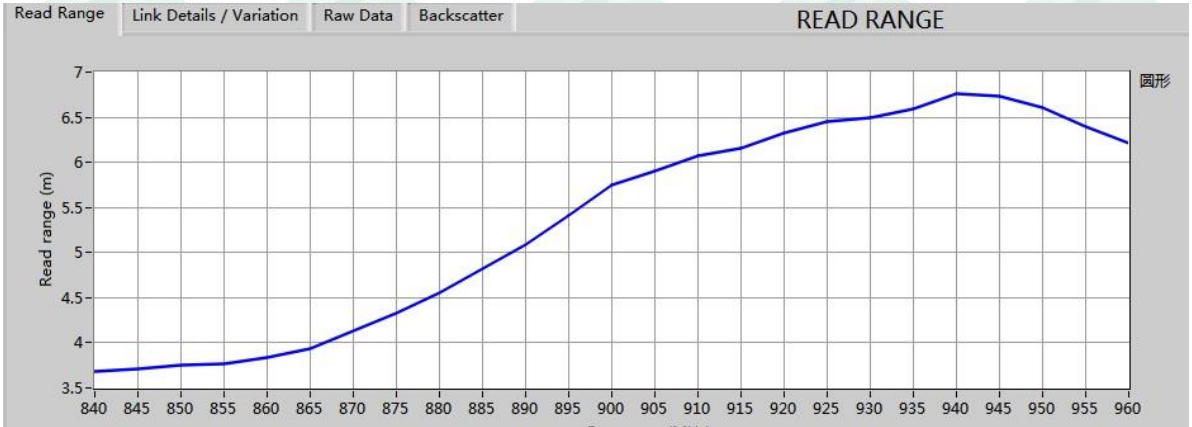

建议读取频率：N&US (902-928)Mhz
其他颜色接受订制
测试标准:
1-微波暗室
2-发射功率：30dbm
3-天线增益：3dbi
4- 天线极化：圆极化