

水泥标签 UA8520




一、产品参数

产品型号	UA8520
RFID 协议:	EPC Class 1 Gen 2; ISO18000-6C
频率:	US:902-928MHz
芯片:	IMPINJ R6-P 可以定制芯片
存储:	EPC 128bits, 用户区 32bits, TID48bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保存:	50 年
读写器天线增益 8dBi $\approx$ 2W	3 米 (R2000 模块)
手持读写器天线增益 3dBi $\approx$ 1W	1.5 米 (R2000 模块)
应用环境	各种水泥构件、桥梁、桥墩等
尺寸:	85 * 20*5 毫米
材料:	改性聚氨酯树脂
颜色:	绿色/黄色
安装方式:	成型工艺
IP 等级:	IP68
储存温度:	-20℃ - +80℃
工作温度:	-40℃ - +100℃

二、结构示意图



三、性能曲线测试图

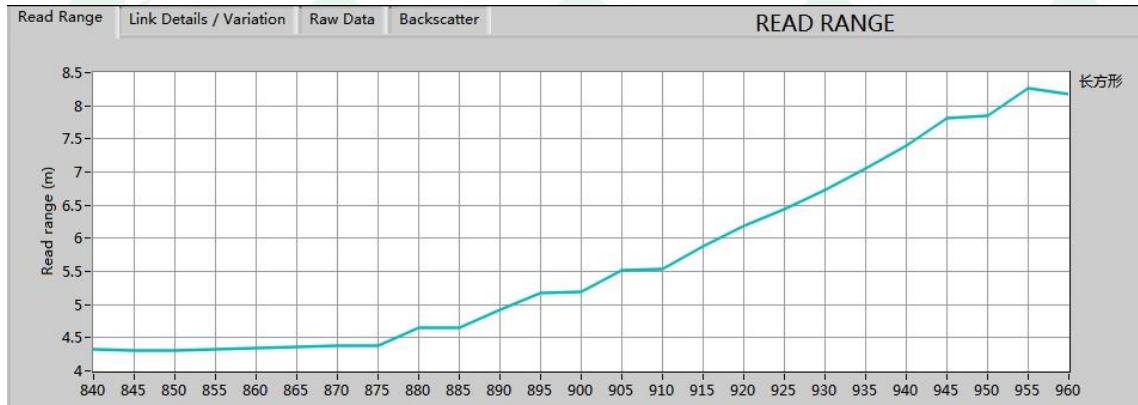

建议读取频率：N&US (902-928)Mhz

其他颜色接受订制

连续 200 度以上高温冲击影响射频性能

如需定制 200 度以上使用环境标签请与我司销售人员联系：18962932860

测试标准:

1-微波暗室

2-发射功率：30dbm