




## 15693 不干胶标签 H2BD36

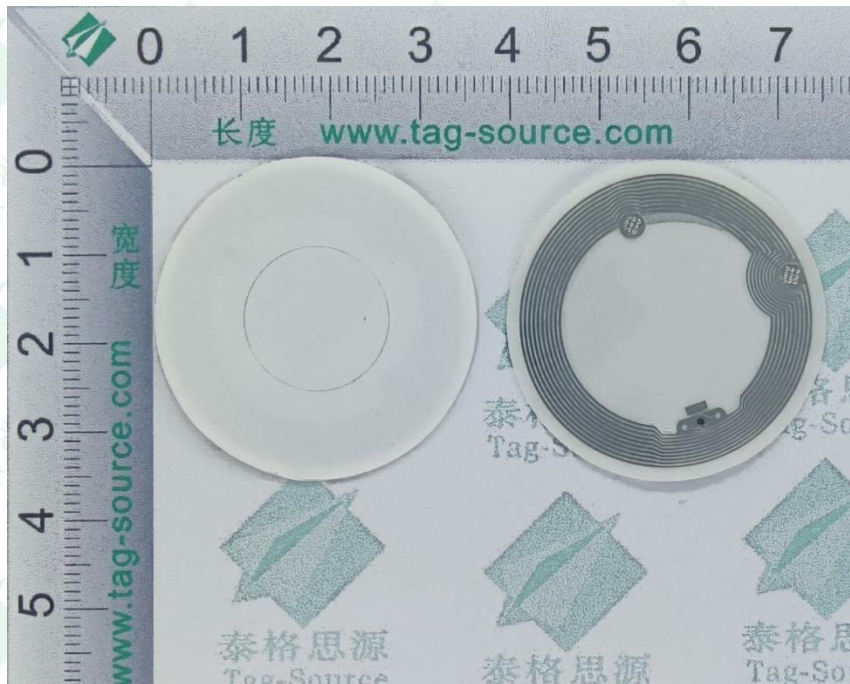

### 一、产品参数

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| 产品型号         | H2BD36              |
| RFID 协议:     | ISO/IEC15693 协议     |
| 频率:          | 13.56MHz            |
| 芯片:          | NXP ICODE sli-X     |
| 存储:          | 1024bits            |
| 写入次数:        | 100,000 次           |
| 功能:          | 读写                  |
| 数据保存:        | 10 年                |
| 读写距离         | 0-8cm (不同读写器读距略有差异) |
| 应用环境         | 非金属环境               |
| 芯片防静电(ESD)性能 | 2000V               |
| 尺寸:          | φ36 毫米              |
| 材料:          | PET/铜版纸             |
| 颜色:          | 白色                  |
| 安装方式:        | 双面胶                 |
| 防水等级:        | IP65                |
| 储存温度:        | -20℃—80℃            |
| 工作温度:        | -10℃—60℃            |

## 二、 结构示意图

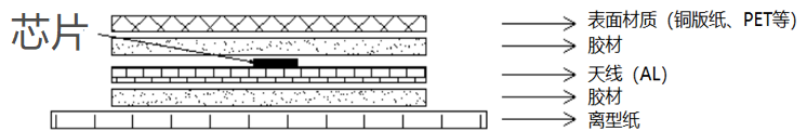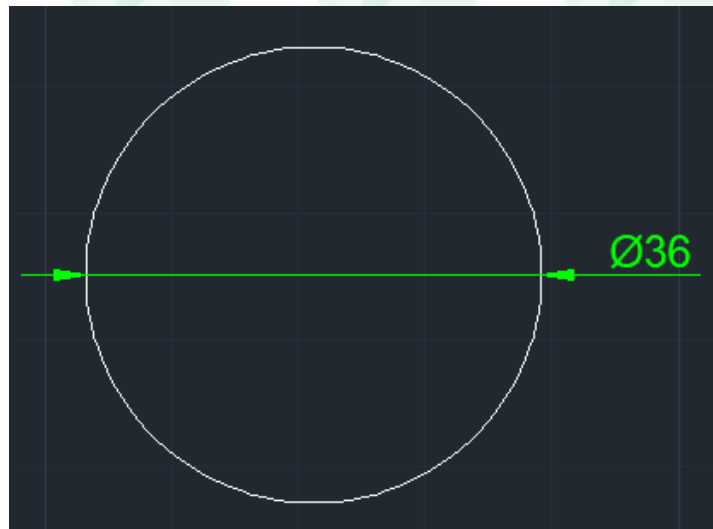

标签结构示意图