


15693 不干胶标签 H2B5050A



一、 产品参数

产品型号	H2B5050A
RFID 协议:	ISO/IEC15693 协议
频率:	13.56MHz
芯片:	NXP ICODE sli-X
存储:	1024bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保存:	10 年
读写距离	0-10cm (不同读写器读距略有差异)
应用环境	非金属环境
芯片防静电(ESD)性能	2000V
尺寸:	50*50 毫米
材料:	PET/铜版纸
颜色:	白色
安装方式:	双面胶
防水等级:	IP65
储存温度:	-20℃—80℃
工作温度:	-10℃—60℃

二、 结构示意图

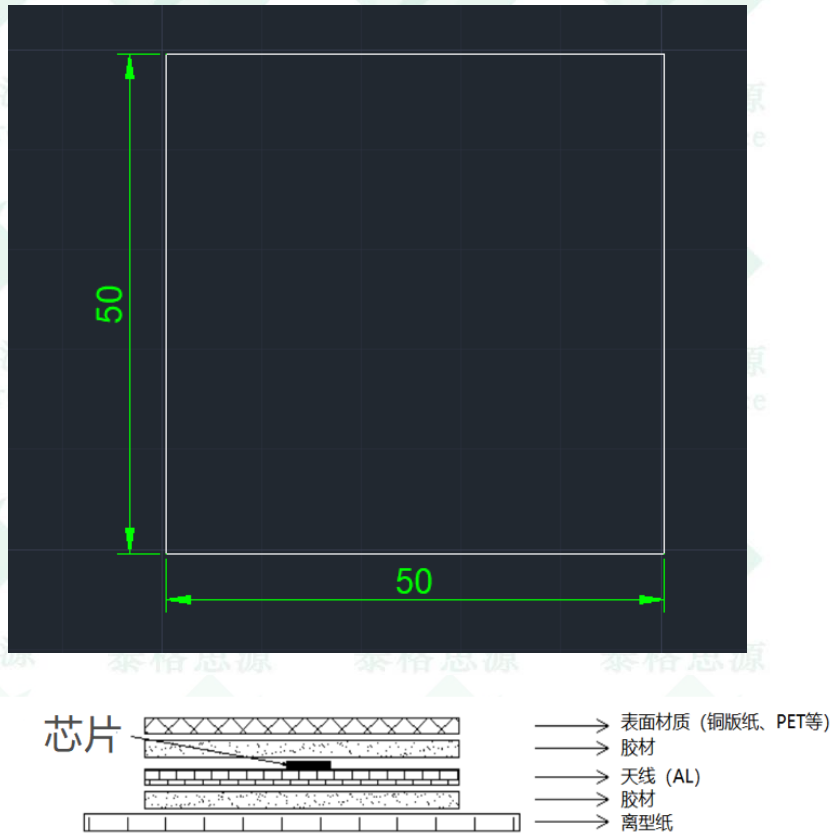

标签结构示意图