


超高频巡更标签 UXD30B




一、产品参数

产品型号	UXD30B
RFID 协议:	EPC Class 1 Gen 2; ISO18000-6C
频率:	865-868MHz or 902-928MHz
芯片:	Alien Higgs-3
存储:	EPC 96bits (可拓展到 480bits), 用户区 512bits, TID64bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保存:	50 年
读写器天线增益 8dBi $\approx$ 2W	$\geq$ 2 米 (R2000 模块)
手持读写器天线增益 3dBi $\approx$ 1W	$\geq$ 1 米 (R2000 模块)
应用环境	非金属环境
尺寸:	ϕ 30*2.5 毫米
材料:	ABS
颜色:	黑色 (定制)
安装方式:	胶粘/内嵌
IP 等级:	IP67
储存温度:	-20 $^{\circ}$ C—85 $^{\circ}$ C
工作温度:	-20 $^{\circ}$ C—80 $^{\circ}$ C

二、 结构示意图

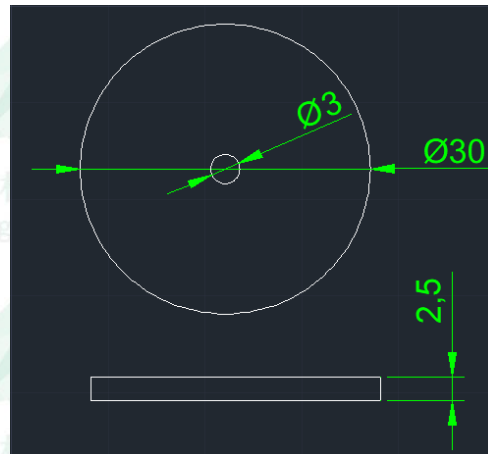

三、 性能曲线测试图

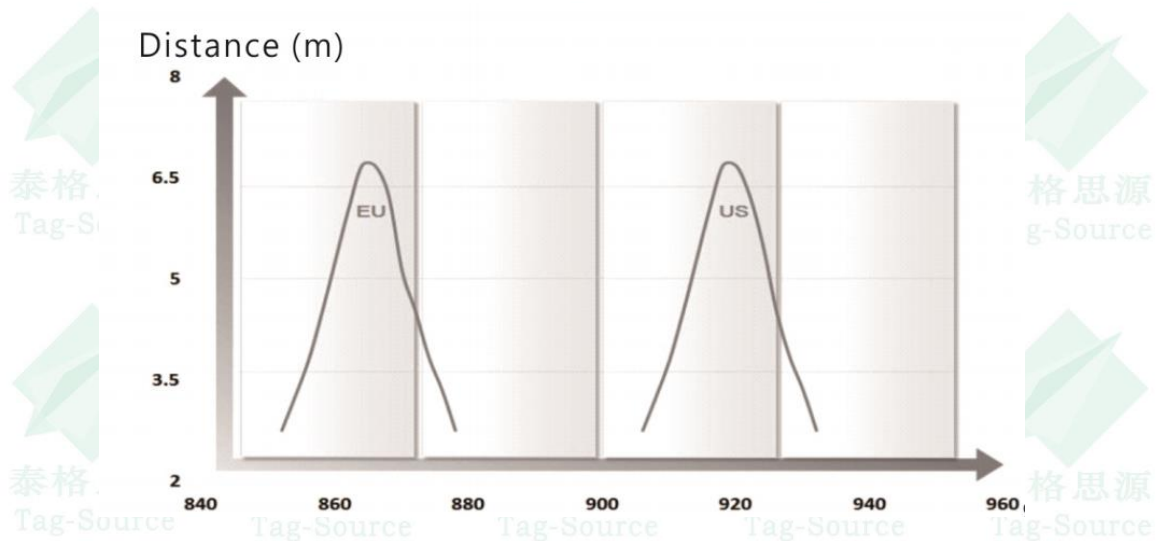

建议读取频率: N&US (902-928)Mhz

其他颜色接受订制

测试标准:

1-微波暗室

2-发射功率: 30dbm

3-天线增益: 3dbi

4- 天线极化: 圆极化