


## 不干胶标签 UB4619



### 一、产品参数



|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 产品型号                        | UB4619                            |
| RFID 协议:                    | EPC Class 1 Gen 2; ISO18000-6C    |
| 频率:                         | (美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz  |
| 芯片:                         | NXPUCODE 8 可以定制芯片                 |
| 存储:                         | EPC 128bits, 用户区 0bits, TID96bits |
| 写入次数:                       | 100,000 次                         |
| 功能:                         | 读写                                |
| 数据保存:                       | 50 年                              |
| 读写器天线增益 8dBi $\approx$ 2W   | 5 米 (R2000 模块)                    |
| 手持读写器天线增益 3dBi $\approx$ 1W | 2.5 米 (R2000 模块)                  |
| 应用环境                        | 非金属环境                             |
| 尺寸:                         | 46 * 19 毫米                        |
| 材料:                         | PET/铜版纸                           |
| 颜色:                         | 白色                                |
| 安装方式:                       | 双面胶                               |
| IP 等级:                      | IP65                              |
| 储存温度:                       | -20°C—80°C                        |
| 工作温度:                       | -10° C—60° C                      |

## 二、 结构示意图

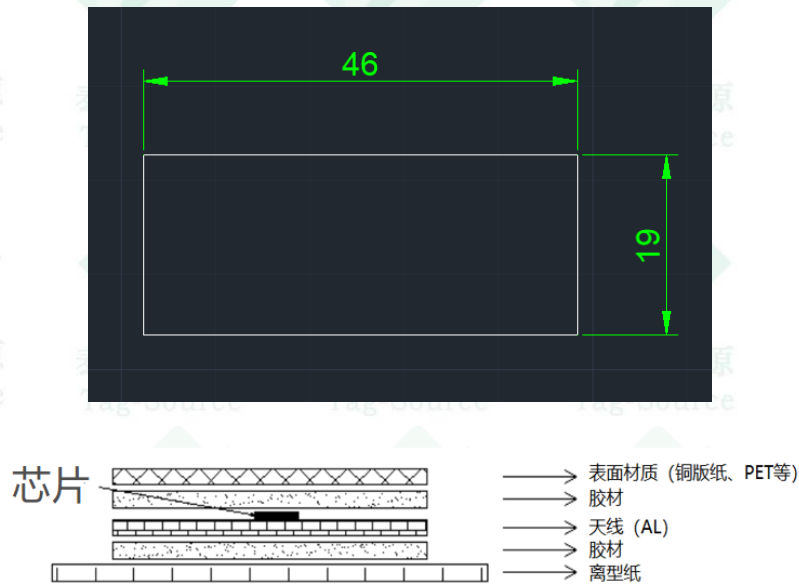

标签结构示意图

## 三、 性能曲线测试图

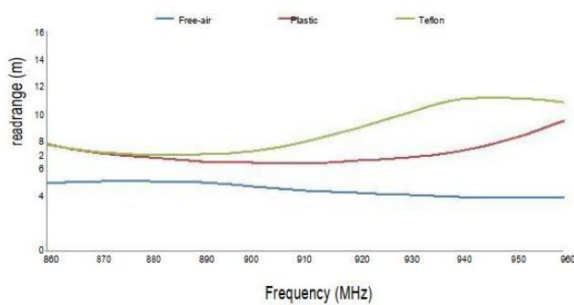

建议读取频率: N&US (902-928)Mhz

表面印刷接受订制

测试标准:

1-微波暗室

2-发射功率: 30dbm