



超高频扎带标签 UZ7530

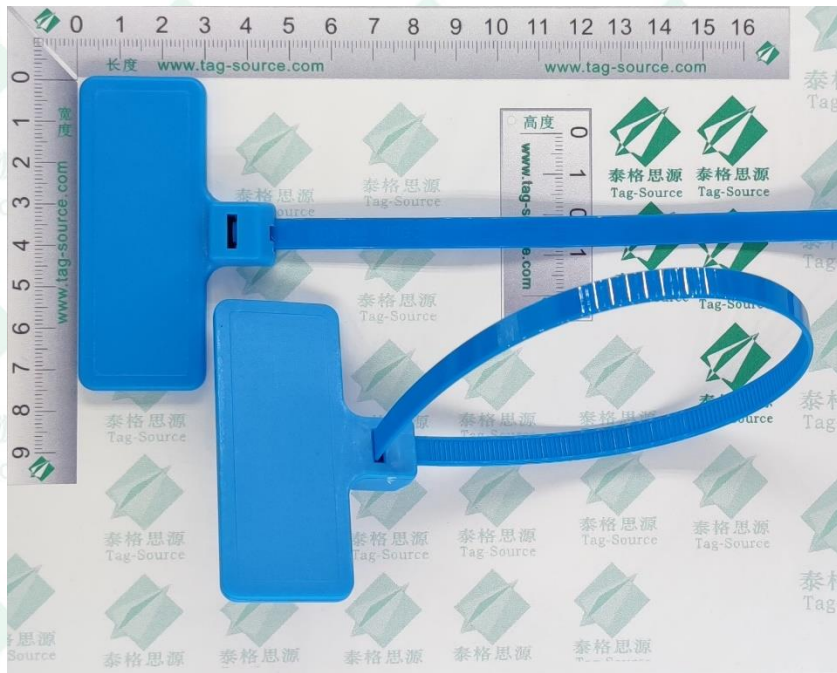


一、产品参数

产品型号	UZ7530
RFID 协议:	EPC Class 1 Gen 2; ISO18000-6C
频率:	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz
芯片:	Alien H3
存储:	用户区: 512Bits EPC:96its TID:48Bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保存:	50 年
读写器天线增益 8dBi $\approx$ 2W	8 米 (R2000 模块)
手持读写器天线增益 3dBi $\approx$ 1W	4 米 (R2000 模块)
应用环境	非金属环境
尺寸:	75*30*332 毫米
材料:	ABS+尼龙
颜色:	蓝色 (定制)
安装方式:	捆扎
IP 等级:	IP67
储存温度:	10 $^{\circ}$ C ~ +65 $^{\circ}$ C(可以订制耐寒材料带子)
工作温度:	10 $^{\circ}$ C ~ +60 $^{\circ}$ C(可以订制耐寒材料带子)

二、 结构示意图

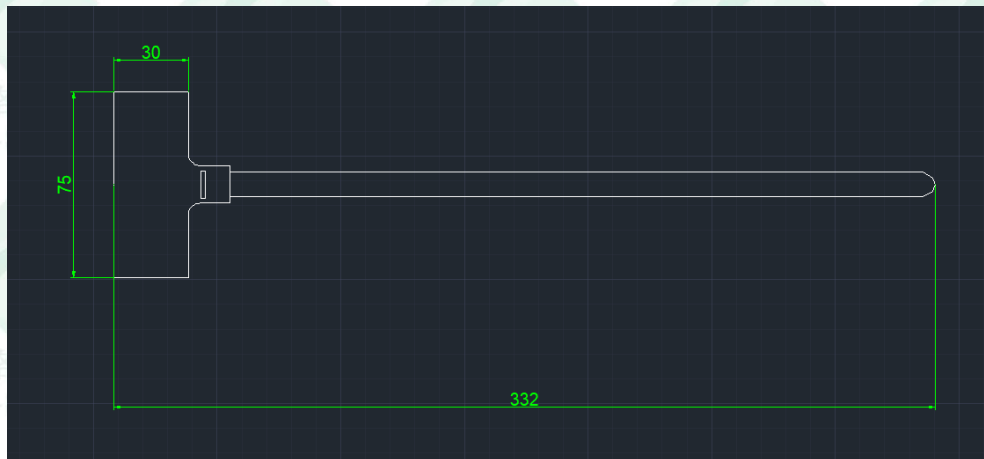

三、 性能曲线测试图

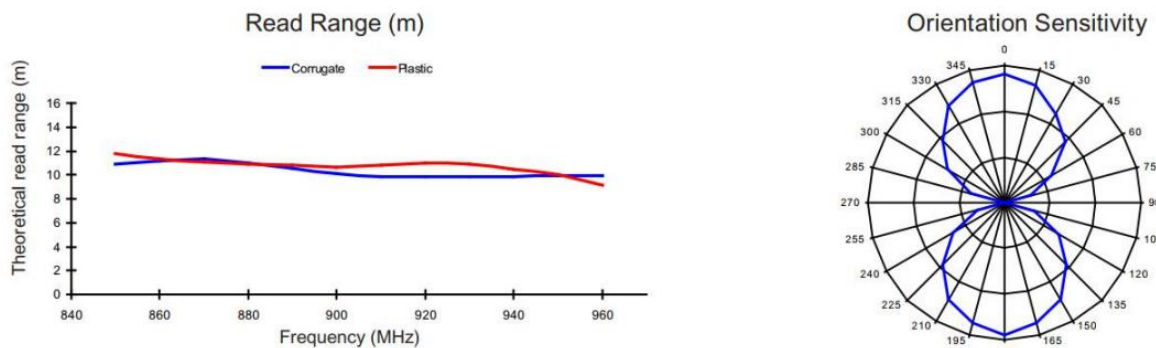

建议读取频率：N&US (902-928)Mhz

表面印刷接受订制

测试标准:

1-微波暗室

2-发射功率：30dbm