


超高频铅封标签 UZ3936

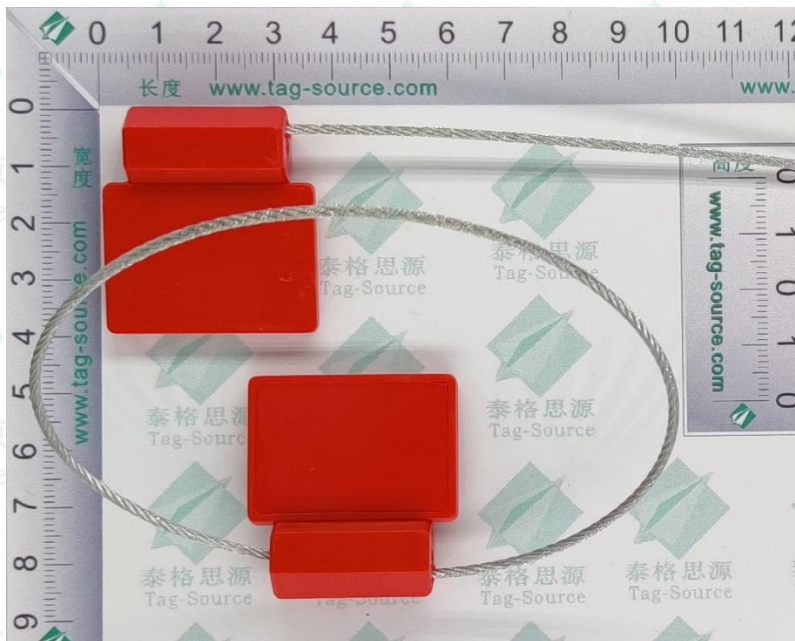


一、产品参数

产品型号	UZ3936
RFID 协议:	EPC Class 1 Gen 2; ISO18000-6C
频率:	(美标) 902-928MHz, (欧标) 865-868MHz
芯片:	Alien H3
存储:	用户区: 512Bits EPC:96its TID:48Bits
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保存:	50 年
读写器天线增益 8dBi $\approx$ 2W	4 米 (R2000 模块)
手持读写器天线增益 3dBi $\approx$ 1W	2 米 (R2000 模块)
应用环境	非金属环境
尺寸:	39*36*280 毫米
材料:	工程朔料 ABS+钢铁钢芯
颜色:	红色 (定制)
安装方式:	捆扎
拉力	$\geq$ 1500N
IP 等级:	IP67
储存温度:	-30 $^{\circ}$ C—70 $^{\circ}$ C
工作温度:	-25 $^{\circ}$ C—60 $^{\circ}$ C

二、 结构示意



三、 性能曲线测试图

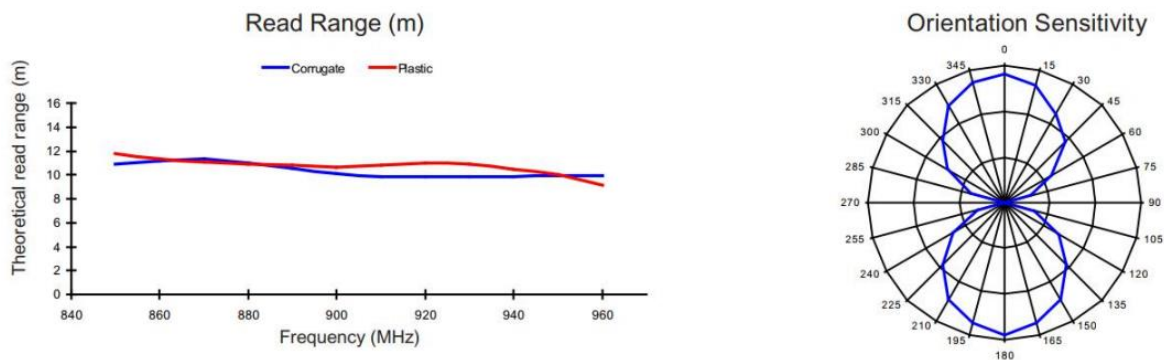

建议读取频率: N&US (902-928)Mhz

表面印刷接受订制

测试标准:

1-微波暗室

2-发射功率: 30dbm