



塑料外壳抗金属标签 UQK8622

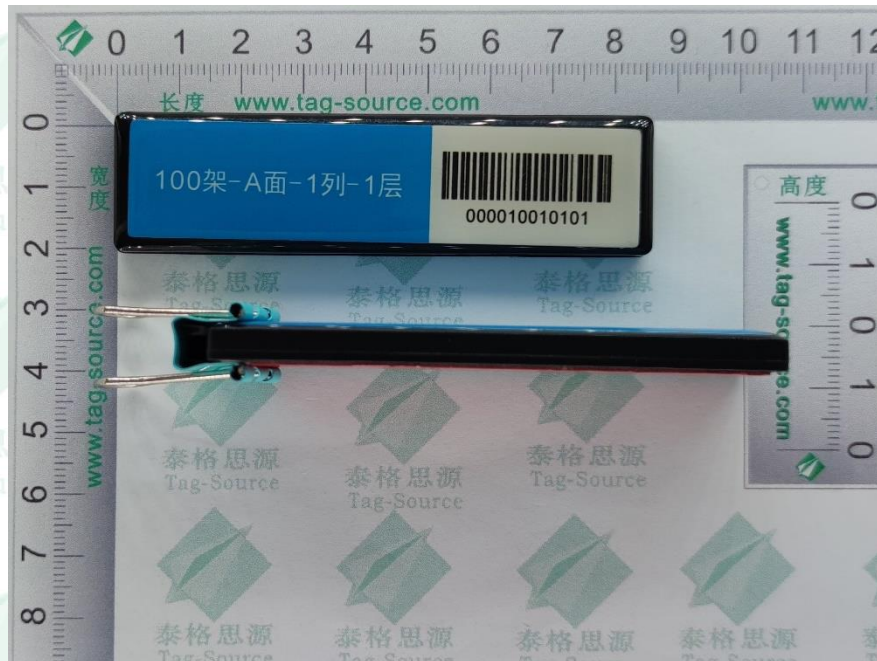


一、产品参数

产品型号	UQK8622
RFID 协议:	EPC Class 1 Gen 2; ISO18000-6C
频率:	CN&US (902-928)Mhz
芯片:	IPJ-M4QT/NXP-G2IM/ALINE-HIGG3
存储:	(96/128/256)-bit EPC ; 512-bit user memory; 96-bit TID
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保存:	50 年
读写器天线增益 8dBi $\approx$ 2W	$\geq$ 8.0 米 (R2000 模块)
手持读写器天线增益 3dBi $\approx$ 1W	$\geq$ 4.0 米 (R2000 模块)
应用环境	金属/非金属可选
尺寸:	86*22*6 毫米
材料:	塑料表面滴胶
颜色:	黑色 (定制)
安装方式:	双面胶
IP 等级:	IP68
储存温度:	-45 $^{\circ}$ C $\approx$ 80 $^{\circ}$ C
工作温度:	-45 $^{\circ}$ C $\approx$ 65 $^{\circ}$ C

二、 结构示意

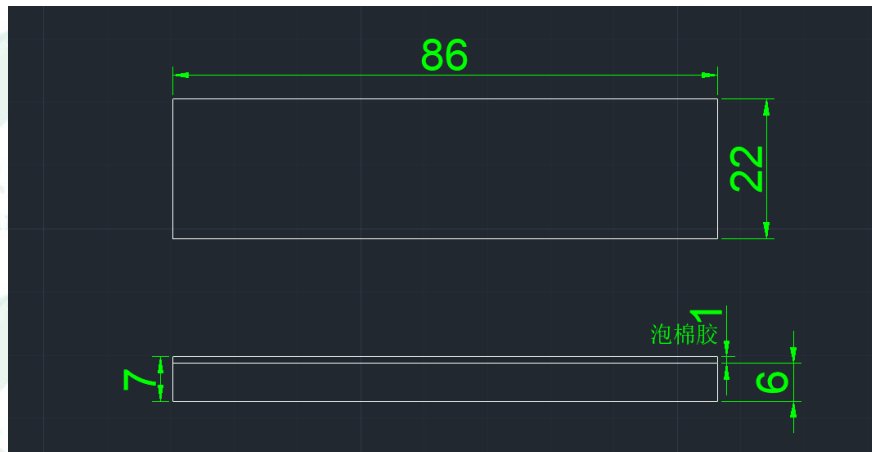

三、 性能曲线测试图

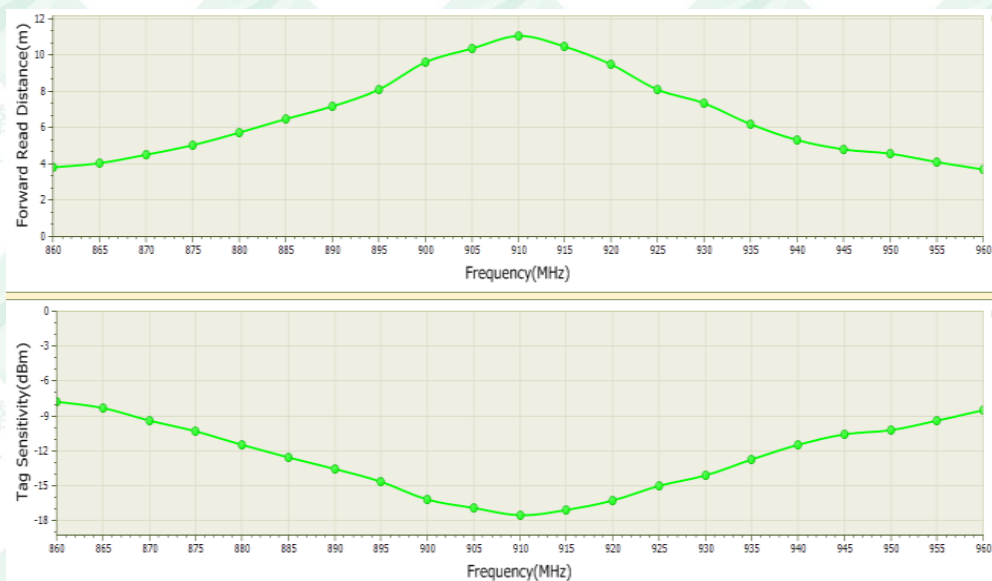

建议读取频率：N&US (902-928)Mhz
其他颜色接受订制
连续 200 度以上高温冲击影响射频性能
如需定制 200 度以上使用环境标签请与我司销售人员联系：18962932860
测试标准:
1-微波暗室
2-发射功率：30dbm
3-天线增益：3dbi
4- 天线极化：圆极化