



垃圾桶标签 UAD3015




一、产品参数

产品型号	UAD3015
RFID 协议:	EPC Class 1 Gen 2; ISO18000-6C
频率:	CN&US (902-928)Mhz
芯片:	H3
存储:	(96-128-256)-bit EPC
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保存:	50 年
读写器天线增益 8dBi≈2W	≥2.0 米 (R2000 模块)
手持读写器天线增益 3dBi≈1W	≥1.0 米 (R2000 模块)
应用环境	非金属环境
尺寸:	φ30*15 毫米
材料:	PPS
颜色:	黑色
安装方式:	螺丝固定
IP 等级:	IP68
储存温度:	-45°C≈85°C
工作温度:	-30°C≈65°C

二、结构示意



三、性能曲线测试图

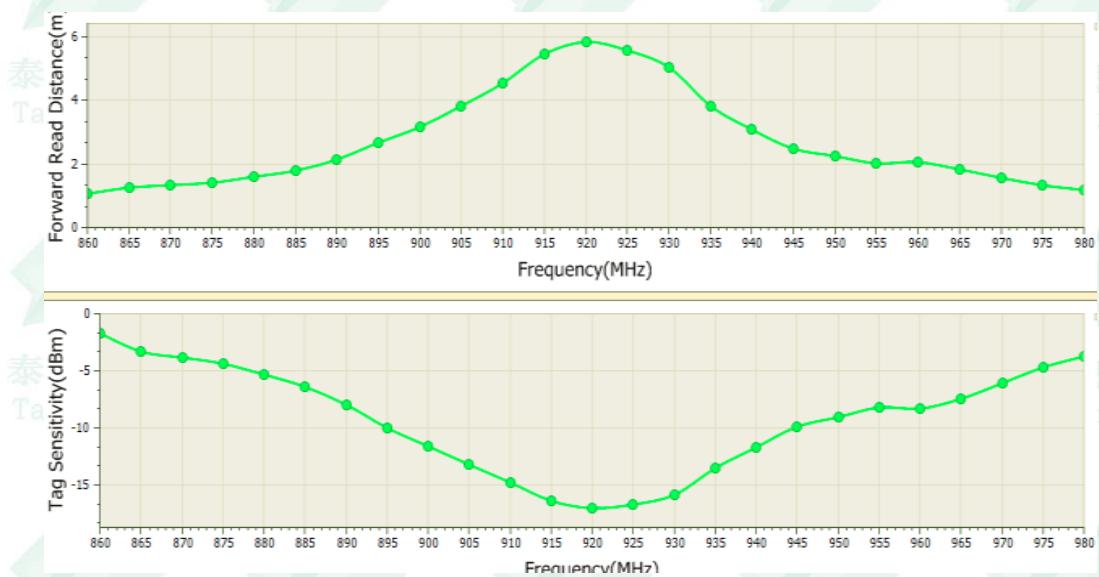

建议读取频率: N&US (902-928)Mhz

其他颜色接受订制

连续 200 度以上高温冲击影响射频性能

如需定制 200 度以上使用环境标签请与我司销售人员联系: 18962932860

测试标准:

1-微波暗室

2-发射功率: 30dbm

3-天线增益: 3dbi

4- 天线极化: 圆极化