



防撞标签 UAD2007

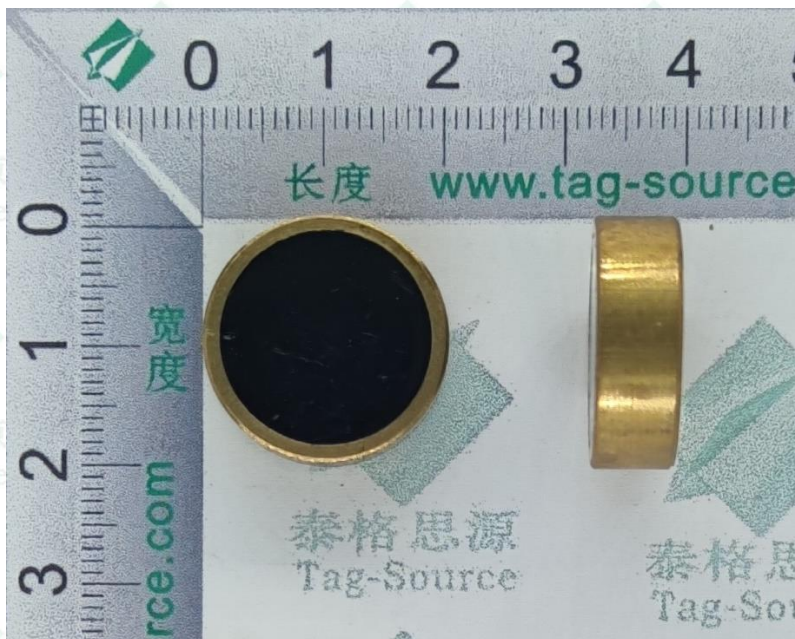


一、产品参数

产品型号	UAD2007
RFID 协议:	EPC Class 1 Gen 2; ISO18000-6C
频率:	US:902-928MHz
芯片:	Alien Higgs-3
存储:	EPC 96bit(up to 480bits),User 512bit, TID64bit
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保存:	50 年
读写器天线增益 8dBi $\approx$ 2W	5 厘米 (R2000 模块)
手持读写器天线增益 3dBi $\approx$ 1W	3 厘米 (R2000 模块)
应用环境	金属表面最佳
尺寸:	$\phi 20 \times 7$ 毫米
材料:	特种工程材料
颜色:	金色/本色
安装方式:	金属嵌入
IP 等级:	IP68
储存温度:	-40 $^{\circ}$ C $\approx$ 120 $^{\circ}$ C
工作温度:	-40 $^{\circ}$ C $\approx$ 120 $^{\circ}$ C

二、 结构示意

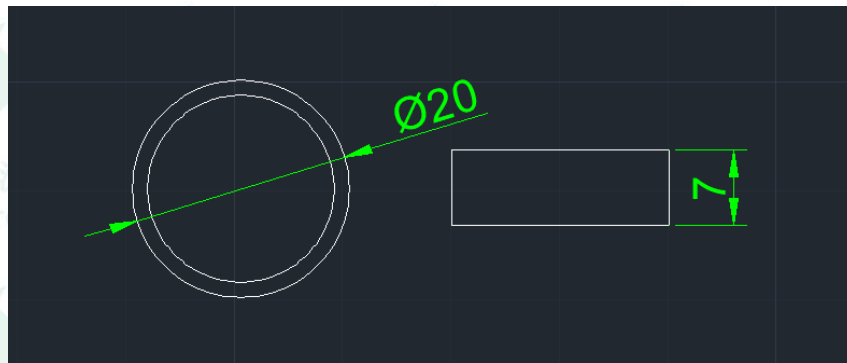

三、 性能曲线测试图

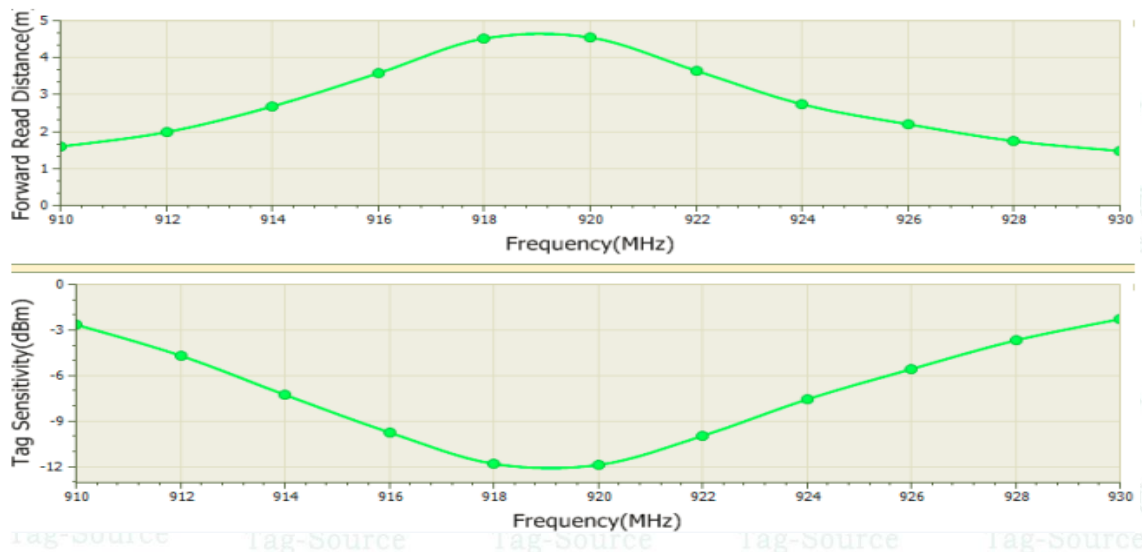

建议读取频率：N&US (902-928)Mhz

其他颜色接受订制

连续 200 度以上高温冲击影响射频性能

如需定制 200 度以上使用环境标签请与我司销售人员联系：18962932860

测试标准:

1-微波暗室

2-发射功率：30dbm