




## 柔性抗金属标签 URK6025




### 一、产品参数

产品型号	URK6025
RFID 协议:	EPC global Gen2; ISO/IEC 18000-6C
频率:	US: 902-928MHz; EU: 866-868MHz
芯片:	Impinj MR 6-P
存储:	128-bit EPC ; 32-bit user
写入次数:	100,000 次
功能:	读写
数据保存:	50 年
读写器天线增益 8dBi≈2W	≥3.0 米 (R2000 模块)
手持读写器天线增益 3dBi≈1W	≥1.5 米 (R2000 模块)
应用环境	金属表面最佳
尺寸:	60 * 25 * 1.0 毫米
材料:	特种工程材料
颜色:	白色 订制
安装方式:	双面胶
防水等级:	IP68
储存温度:	-20°C—80°C
工作温度:	-10°C—60°C

### 二、结构示意

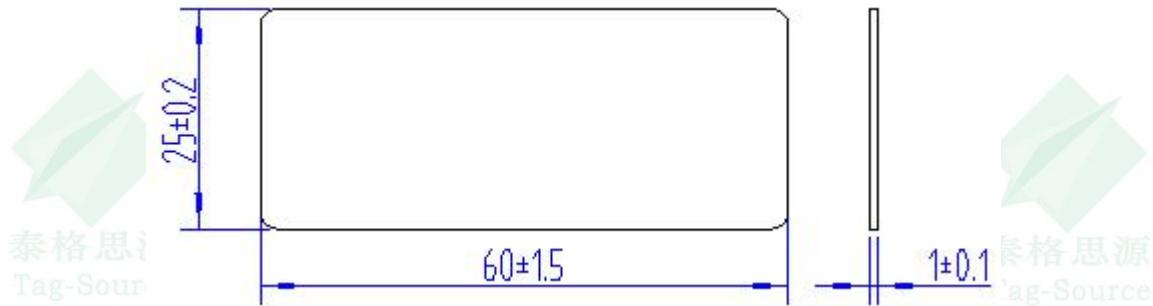

### 三、性能曲线测试图

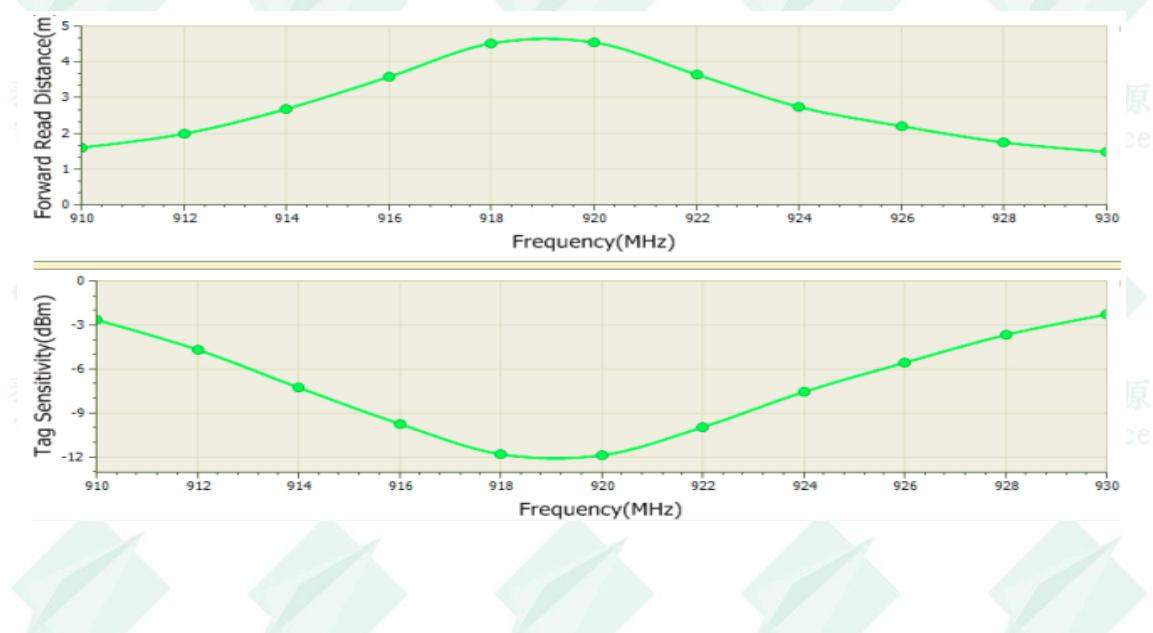

建议读取频率: N&US (902-928)Mhz

其他颜色接受订制

连续 200 度以上高温冲击影响射频性能

如需定制 200 度以上使用环境标签请与我司销售人员联系: 18962932860

测试标准:

1-微波暗室

2-发射功率: 30dbm

3-天线增益: 3dbi

4- 天线极化: 圆极化

泰格思源  
Tag-Source

泰格思源  
Tag-Source

泰格思源  
Tag-Source

泰格思源  
Tag-Source

泰格思源  
Tag-Source